

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB772G2B1S



A+

Den intelligente ovn med ovnassistent med Voice Control, activeClean for ubesværet ovnrengøring og stegeSensor til fremragende resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay – intuitiv kontrol.
- ✓ cookControl Pro – Fremragende resultater, uanset opskriften eller omstændighederne.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring – indstiller intuitivt det rigtige program.
- ✓ humidClean Plus - til hurtig rengøring. Når snavset på forhånd er blødgjort med vanddamp og sæbe, kan det nemmere fjernes.
- ✓ Home Connect med fjernbetjening og overvågning – Frigør det fulde potentiiale i din smarte ovn.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation:	Indbyggede
Integreret rengøringssystem:	Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD):	595 x 594 x 548 mm
Dimension af pakket produkt:	670 x 680 x 670 mm
Kontrolpanelmateriale:	Glas
Dørmaterialer:	Glas
Nettovægt:	40.2 kg
Anvendelig volumen (af hulrum):	71 l
Varmeelementtype:	Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Optønings program, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
Temperaturkontrol:	elektronisk
Antal indvendige lamper:	1
Længde på elledning:	120.0 cm
EAN-kode:	4242003901755
Antal hulrum - (2010/30/EF):	1
Energiklasser:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF):	81.2 %
Tilslutningseffekt:	3600 W
Strømstyrke:	16 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Medleveret tilbehør:	1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB772G2B1S

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner

- Indbyg.ovn, 71l. Pyro A+ Sort m/disp. HC med 10 opvarmingsmåder: 3D varmluft plus, Over-/undervarme, varmluft/impulssgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, skånsom varmluft, skånsom tilberedning
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinne

- Antal ribber: 5 stk

Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-berøringsskærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning Stegetermometer
- Hængsling
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelts glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+

- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh

- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.69 kWh

- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum: 71 l


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.


**iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort
HB772G2B1S**

Stregtegninger


Indbygning af to apparater over hinanden
Ventilationsåbning

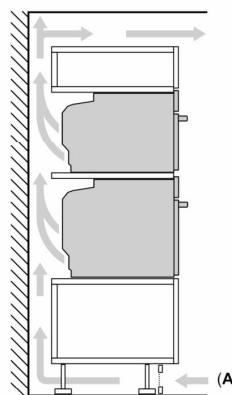

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$

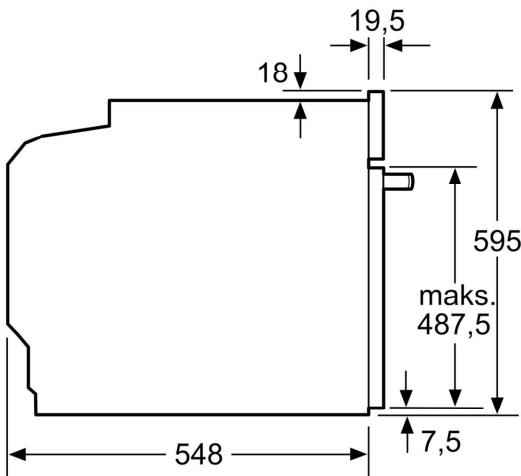

Mål i mm

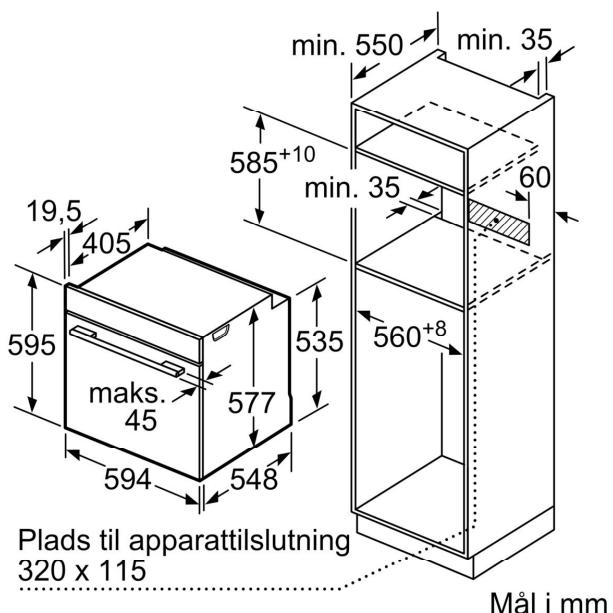

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type

Induktions-kogesektion

Fuldfladeinduktions-kogesektion

Gasblus

Elektrisk kogesektion

min. bordplade-tykkelse

overflade-monteret
37 mm

planlimning
38 mm

47 mm

48 mm

30 mm

38 mm

27 mm

30 mm

Stregtegninger

