

iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HR675GBS1S



1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ625071 Grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638170 1 fag teleskop udtræk, HZ638270 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, pyro, HZ638370 Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, pyro, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Steges i glas 5,4 liter

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ activeClean®: Pyrolytisk selvrens.
- ✓ pulseSteam: dampfunktion der giver et sprødt og saftigt resultat.
- ✓ cookControl funktionen har 20 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.

Type af installation: Indbyggede
Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 41.7 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Varmeelementtype: Genopvarmning med damp, 4D-varmluft, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme ØKO, Pizzainstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, coolStart, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
Temperaturkontrol: elektronisk
Antal indvendige lamper: 1
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242003753743
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HR675GBS1S

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, langtidstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævning
- cookControl
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Ovnrum: antracit emalje

Komfort

- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrefunktion
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Automatisk lynopvarmning
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Indbygget køleblæser



Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HR675GBS1S

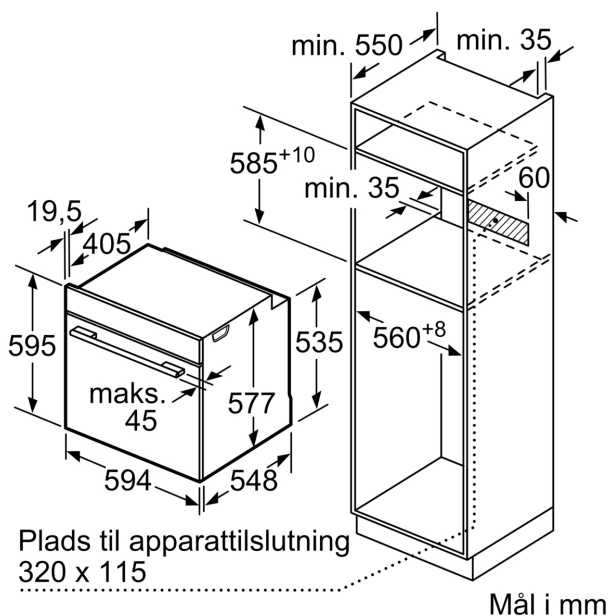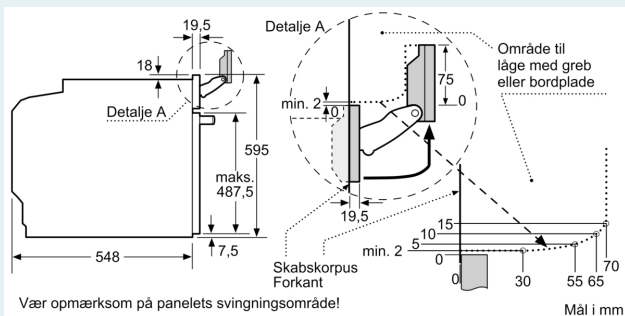

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

