

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDE0



Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke

Tilbehør

KS0BZS00 Forstærkede hængsler
KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Køleskab med det innovative hyperFresh, optimal opbevaring holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid. Med TouchControl kan temperaturen indstilles nemt og nøjagtigt.

- ✓ hyperFresh plus: holder frugter og grøntsager friske længere.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse¹:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)²: 115 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum:319 l
Lydniveau, dB: 37 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde:558 mm
Dybde:545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovægt:61.7 kg
Tilslutningseffekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling:Højrehængt og vendbar
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230 cm
Antal kompressorer:1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit:Ja
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
Hylder til flasker:Ja
EAN-kode: 4242003863510
Mærke: Siemens
Kommerciel produktangivelse: KI81RSDE0
Type:Køleskabe
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør: 2 x Æggebakke



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDE0

Udstyr

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 319 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

Design

- LED-belysning med softStart

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 2 x easyAccess hylder, udtrækelige, en delbar hylde, afsætningsflade
- 6 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
- 1 Fresh box på teleskopskinner

Mål


- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

iQ500, Integrerbart køleskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KI81RSDE0

Stregtegninger

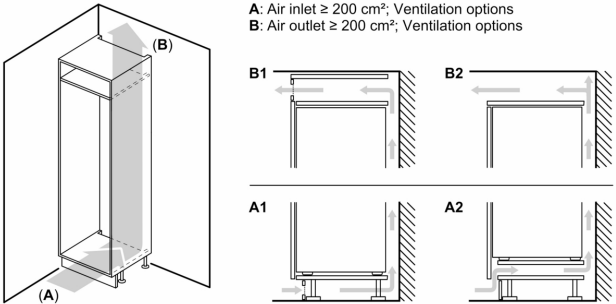

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2


A1 A2

Maksimal tilladt vægt af enhedsfront


Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

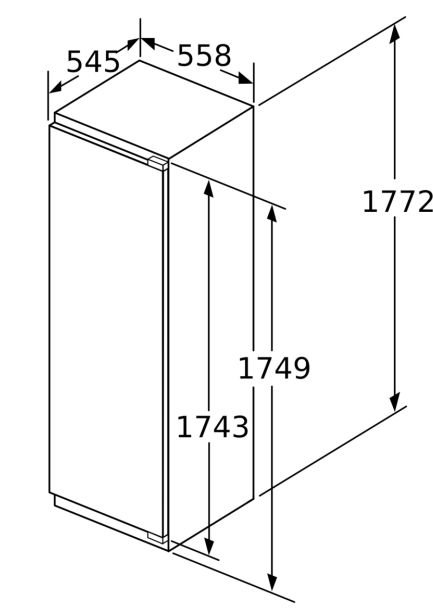


Mål i mm

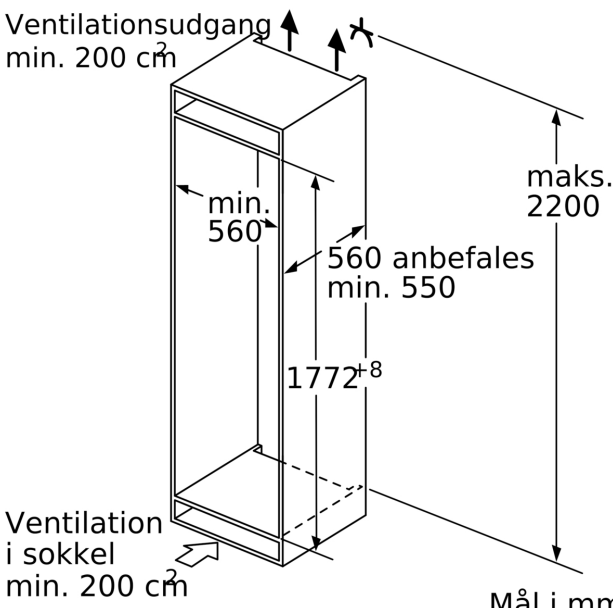

Mål i mm


3 /

Stregtegninger

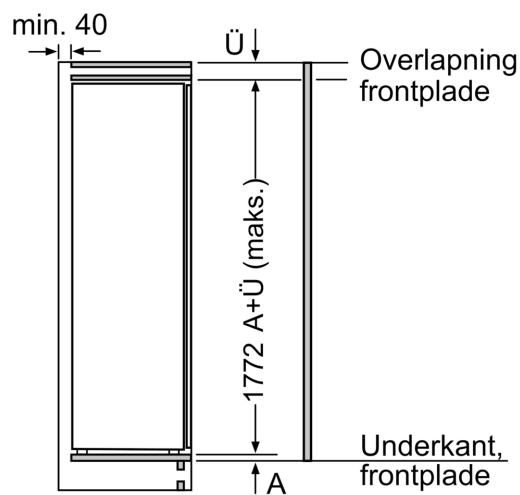

Mål i mm


Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22