

TSC643WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect-teknologi | FragranceDos



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- -
- Fuld app-styring af din tørretumbler via Miele@home**
- DryProtect til effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid***

* Under udviklingen af tørretumblerierne T1/T2 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 tørrecykler (= 5 tørrecykler om ugen i 50 uger pr. år) på forskellige programmer. Mere: miele.com/20years

** Dette er et særskilt digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Udvalget af funktioner kan variere afhængig af model og land. Accept af de generelle betingelser og vilkår og databeskyttelsen for Miele's digitale produkter og tjenester i Miele App er påkrævet. Miele forbeholder sig ret til at ændre eller ophøre med de digitale tilbud til enhver tid.

*** Patent på filtersystem EP 2 455 537



EAN: 4002516866633 / Materiale nummer: 12709780 /
Gammelt materiale nummer: 12SC6432NDS

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	TSC643WP 8kg
Producentens materialenummer	12709780
EAN-nummer	4002516866633
Markedsføringsklasse	Gold

Konstruktion

Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, Vendbar

Konstruktion

Variant	T1 White Edition
Varmepumpetørretumbler	•

Design

Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter

Tørreresultat

Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•

Skånsom tøjvask

SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8

Betjeningskomfort

Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•

Smart Extras

Push-notifikationer	•
Wash2Dry	•

Smart Extras

MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Google stemmestyring	•
Smart Home Integration	•

TSC643WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect-teknologi | FragranceDos



EAN: 4002516866633 / Materiale nummer: 12709780 /

Gammelt materiale nummer: 12SC6432NDS

Effektivitet	
Reparationsklasse (A-E)	A
DryProtect	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Klasse for kondenseringseffektivitet (A-D)	A
Kondenseringseffektivitet i %	95
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program "ECO Normal" i kWh	95
Lydniveau i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	64
Lydniveaulasse (A-D)	B
Programvarighed for program "ECO Normal" i min	170
Tørreprogrammer	
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 643
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Vægt i kg	54
Spænding i V	220 - 240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•

TSC643WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect-teknologi | FragranceDos



EAN: 4002516866633 / Materiale nummer: 12709780 /


Gammelt materiale nummer: 12SC6432NDS

Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TSC643WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect-teknologi | FragranceDos

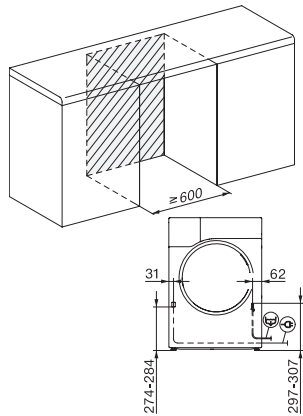


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

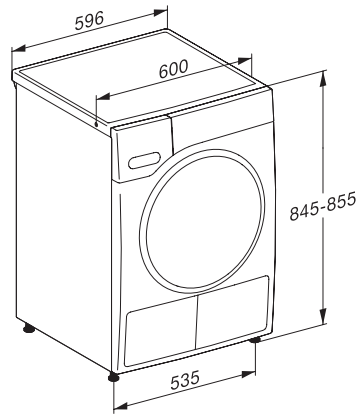

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

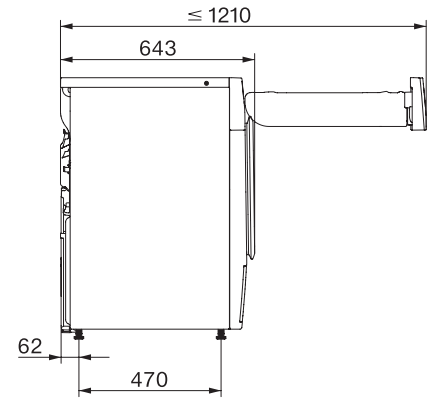

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

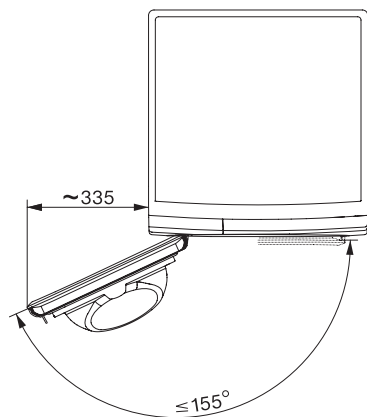

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm