

Beskrivelse

Materiale farve hvid/rustfri stål/sort	●/●/●
Produktmål i mm HxBXD	845x596x609
Højde uden tabletop i mm	832
Dør hvid/sølv/krom/sort	-/●/●/●
Dobbelt låge	●
Kapacitet i kg	8
Tørresystem aftræk/kondens/varmepumpe	-/●/●
Energiklasse	A++
Anslået årligt forbrug (160 tørrecyklusser) i kWh	235
Kondensklasse	B
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet ved fyldt i %	81
Energiforbrug pr. tørring i kWh - skabstørt halv fyldt/fyldt	1,07/1,91
Tørretid - minutter (bomuld, 50% fugt) - skabstørt halv fyldt/fyldt	113/189
Tromlestørrelse i liter	100
Lydniveau i dB(A)	65

Funktioner og udstyr


LED/Display/LCD display	-/●/●
Udskudt start i timer/resttidsindikator	1-24/●
Styring mekanisk/elektronisk (sensor)	-/●
Indvendig belysning	●
Reverserende tromlegang	●
Tromle - galvaniseret/rustfri stål	-/●
PearlDrum	●
Inverter motor	●
Boomerang kabiner	●
Dørstørrelse i diameter (mm)	380
Alarm ved programslut - visuel/akustisk	●/●
Anti-Krøl	●
Indikator for fuld kondensbeholder	●
Indikator for rensning af filter	●
Indikator for kondenser rengøring	●
Kondensvandsbeholder/afløbslange	●/●
Overophedningsbeskyttelse	●

Programmer

Automatikprogrammer	15
Antal temperaturer	3
Bomuld ekstra tørt	●
Bomuld skabstørt	●
Bomuld strygetørt	●
Syntetisk skabstørt	●
Syntetisk strygetørt	●
Sarte stoffer	●
Blandet	●
Skjorter	●



- Kondenstørretumbler med varmepumpe i hvid
- Kapacitet 8 kg
- Energiklasse A++
- 15 automatikprogrammer
- PearlDrum for ekstra skånsom tørring
- Udskudt start, 1-24 timer
- Display med tidsforskudt start og resttidsindikation
- Indvendig belysning
- Inverter motor
- Anslået årligt energiforbrug 235 kWh
- Alarm ved programslut
- Dobbelt fnugfilter
- Antikrølfunktion
- Opriskningsprogrammer
- Overophedningsbeskyttelse
- Reverserende tromlegang
- Boomerang kabiner for lavere lydniveau
- Produktmål HxBxD: 84,5x59,6x60,9 cm

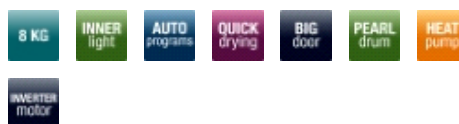

Babytøj	•
Dyner	•
Sportstøj	•
Uld opfriskning	•
Opfriskning	•
Tørretid skjorter i minutter	34
Hurtig program i minutter	20
Tidsstyrede programmer	•

Installation

Justerbar stilleben/hjul	4/-
El-tilslutning V/Hz	220~240V/50Hz
Tilslutningseffekt i watt	1000
Sikring, Amp	10
Ledning monteret/længde (m)	1,55