

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB272ABS0S



A

Fremskyndt madlavning med hurtig opvarmning. Ovnen har activeClean® - pyrolytisk selvrens der forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.

- ✓ activeClean® – pyrolytisk selvrens.
- ✓ 3D hotAir Plus – jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.
- ✓ LED-Touchcontrol: Nem at bruge, uden nogen knapper.
- ✓ cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ humidClean Plus: Hurtig rengøring af snavs og madrester, der blødgøres med damp af sæbevand. Så er de nemmere at tørre væk.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD):595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt:665 x 655 x 675 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:37.2 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Stor grill, skånsom varmluft, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
 Temperaturkontrol: elektronisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003925478
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.3 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Emaljeret bageplade



Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Emaljeret bageplade

Tilbehør

HZ327000	Pizzasten med brødspade af bøgetræ
HZ530000	2 halve bageplader emaljeret
HZ531010	Bagepande anti-stick belægning
HZ532010	Bradepande anti-stick belægning
HZ538000	varioClip teleskopudtræk 1 niveau
HZ629070	Air Fry og grill rist
HZ633001	Låg til profi bradepande
HZ633070	Profi bradepande, tåler pyrolyse
HZ634000	Bage- og stegerist
HZ636000	Glasbradepande
HZ66X650	Dekorationsliste
HZ915003	Stegeso i glas 5,4 liter

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB272ABS0S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje
- Stanggreb

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmingskontrol cookControl
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- cookControl
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Emaljeret bageplade

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbrug i standard drift: 0.99 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antal ovnrums: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrums: 71 l



Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

**iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HB272ABS0S**

Stregtegninger

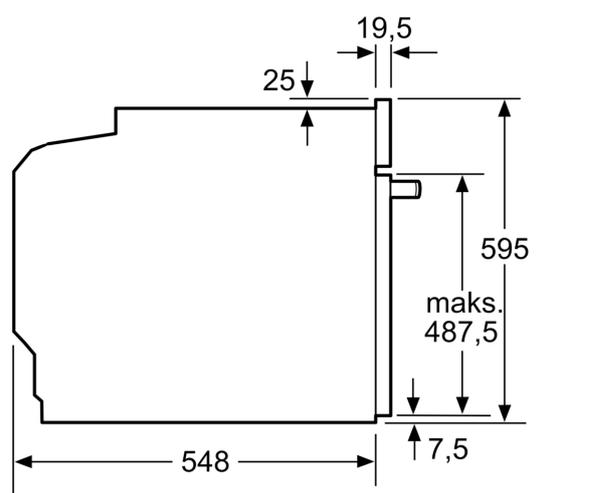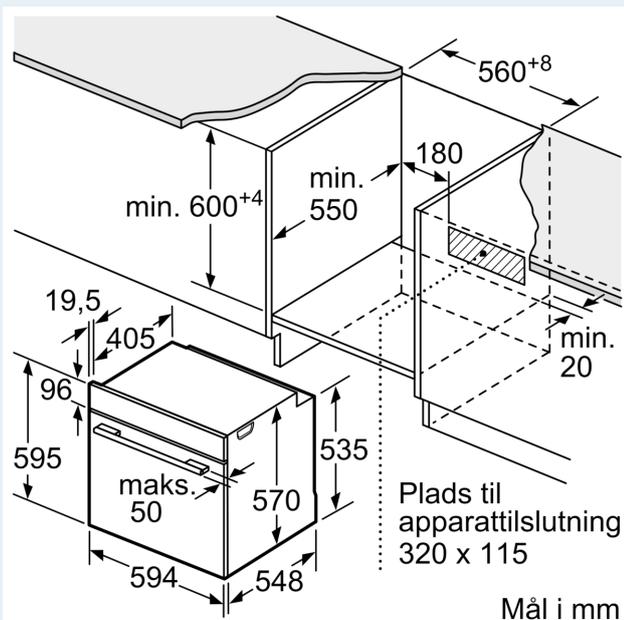


Mål i mm

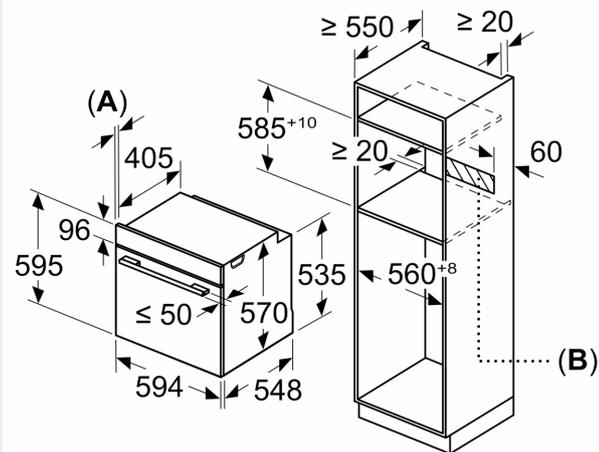

A: 19,5 mm
B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

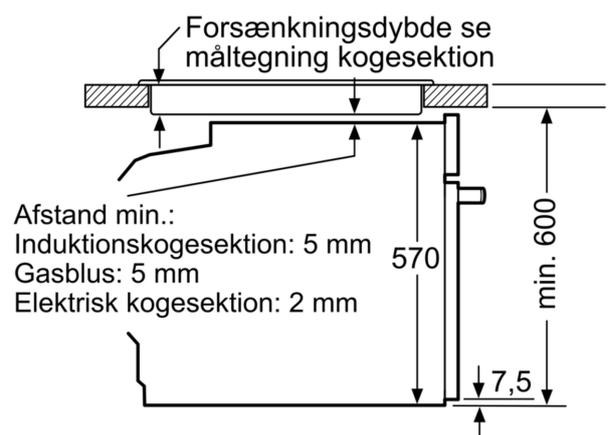

Afstand min.:
Induktionskogesektion: 5 mm
Gasblus: 5 mm
Elektrisk kogesektion: 2 mm